

# 小型両替機

SFK-1170

- ・ありそうでなかったコンパクトでかわいいデザインの両替機
- ・プリクラ、クレーンゲーム、ガシャポンステーション等にぴったりなカラーリング
- ・使用する金札種・硬貨に合わせてタイプ選択（新札対応済）
- ＊現在3タイプのみ製造 2024.9月現在
- ・使用するタイプを自由に組み合わせて積み重ね可能




タイプA ターコイズブルー  
1金札種:1000円  
硬貨:100円

タイプB ポンパドールピンク  
1金札種:1000円  
硬貨:500円

\*横に並べて設置も可能

特長1:  
Script文字で  
おしゃれ

28cm

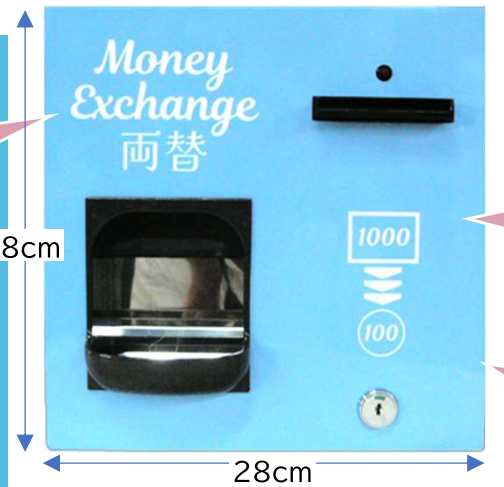

28cm

特長2:  
本体カラーが  
かわいい

特長3:  
本体がコンパクト  
縦・横・高さ  
28cm



**SANKO**  
三幸エンジニアリング株式会社

お問い合わせは  
三幸エンジニアリング株式会社  
〒421-0112 静岡県静岡市駿河区東新田4-7-24  
TEL:054-257-2828 FAX:054-258-7296



\*両替機設置イメージ

## 製品仕様

### 外観

寸法 (mm) 本体部	280mm(W) × 280mm(D) × 280mm(H)
	扉表面の突起物を含まない
製品想定重量	9.5kg

### 紙幣識別部

受入金種	1,000円 (新紙幣対応済)
受入紙幣許容枚数	官封紙幣 約540枚 (480枚 +120枚/-0枚)

### 硬貨払出機部

払出硬貨	100円硬貨	500円硬貨
払出硬貨許容枚数	標準380枚	標準250枚
硬貨払出速度	約560枚/分	約450枚/分

### 表示部

LED表示	枚数表示	両替可能	緑色点灯
		両替不可	赤色点灯
7seg表示	累計表示	入金 1,000円	
		出金 100円/500円 (混在可能)	
		エラー 入金エラー・ホッパーエラー・払出エラー	
		硬貨回収	
		集計クリア機能	
情報表示	両替機情報・機器診断		
	基本設定		
使用電源	AC100V ± 10V 50Hz/60Hz		
消費電力	待機時 5W 作動時 50W (最大)		
使用温度範囲	0~50℃ (10℃以下の環境では紙幣の払出動作に悪い影響を与える場合があります。)		

※製品仕様については予告無く変更となる場合があります。



**SANKO**  
三幸エンジニアリング株式会社

お問い合わせは  
三幸エンジニアリング株式会社  
〒421-0112 静岡県静岡市駿河区東新田4-7-24  
TEL:054-257-2828 FAX:054-258-7296